

DOMINTELL BİNA OTOMASYON ve AKILLI EV SİSTEMLERİ

Ürün Kataloğu

AKILLI YAŐAM ALANLARI

Akıllı bina ve ev sistemi, bir merkezden kontrol edilebilen, birbirleriyle haberleőebilen, iliőki kurabilen ve bütn bu teknolojiler sayesinde insanlara, daha tasarruflu, daha güvenli, daha konforlu, ihtiyalara cevap verebilen ve hayatı kolaylaőtıran bir yaőam sunan sistemdir.

Akıllı ev, en anlaşılır tanımıyla içinde yaőayan insanlarla sürekli etkileőim içinde olan ve verilen emirler doėrultusunda görevlerini yerine getiren evdir. Akıllı ev kavramındaki en önemli nokta evinizde uygulanan otomasyon sisteminin tamamen kendi istediėiniz şekilde oluőması olarak deėerlendirilebilir. Örneėin bir kumanda ile veya dokunmatik bir panel üzerinden evinizin aydınlatma sisteminden, güvenlik kameralarına ya da perde panjur kontrolünden ev sinemasının yönetimine kadar bütn isteklerinizin gerekleőmesi bir tuőa dokunmak kadar kolay olacaktır. Hatta bütn bu fonksiyonlar telefon veya internet üzerinden de ev sakinlerinin kontrolnde olacaktır.

Akıllı ev ve bina otomasyonunun temel prensibi yapılarda daha güvenli, daha konforlu ve rahat mekanlar sunmaktır. Bina içinde ve dıőında bulunan güvenlik, aydınlatma, ısıtma-soėutma, havalandırma, iletiőim, müzik ve ev sinema sistemleri, giriő ve ıkıő noktaları, yaőam tarzlarına uygun senaryolar dahilinde programlanarak insanlara daha ok serbest zaman, konfor ve kontrol rahatlıėı saėlanmaktadır.

Akıllı ev ve bina otomasyonu içerisinde motorlu panjurlar, rzgar ve gneő ıőıėı sensr, ses ve grnt kontrol, bahe sulama, güvenlik sistemi, aydınlatma ve ısıtma-soėutma sistemi kontrol gibi bir ok birim telefon ve internet üzerinden kumanda olanaėına sahiptir.



NELERİ KONTROL EDİYORUZ

Akıllı evler sadece konforu değil aynı zamanda güvenliğinizi de düşünür. Evde bulunmadığınız anlarda sıradışı olayları algılayarak size haber vermenin ötesinde gereken önleyici tedbirleri de alarak istenmeyen durumların açığa çıkmasını önler.

İş yerinizi, evinizi ve çalışma ortamınızı cep telefonunuz ile uzaktan sms göndererek yönetebilir, cihazlarınıza komutlar verebilirsiniz. Oluşan aksaklıklardan cep telefonunuza gelen sms ile haberdar olursunuz. Cep telefonunuz sadece konuşma yapılan bir cihazdan öte, her şeyi kontrol ve kumanda eden bir cihaza dönüşür. Yaşam alanlarındaki tüm cihazlarınızı dünyanın her yerinden kontrol ve kumanda edebilirsiniz.



NEDEN AKILLI EV ve BİNA OTOMASYONU ?

Evdeki tüm cihazlar cep telefonundan mesaj göndererek, uzaktan kumanda ile veya kendiliğinden belirli senaryolara göre çalıştırabilir.

Kendi kendine öğrenme ve senaryo oluşturma özelliği ile diğer sistemlere göre avantaj sağlar.

Elden ayrılırken tek bir tuşa basarak veya cep telefonunuzdan sms göndererek açık kalan tüm cihazlarınızı kapatır, alarminizi kurabilirsiniz.

Dokunmatik ekrandan evdeki tüm cihazları kontrol ve kumanda edebilir ayrıca ekranda istediğiniz gibi değişiklik yapabilir, acil yardım tuşu ile çevrenizdekilere sms gönderebilirsiniz. Bu sayede evde yaşayan yaşlı veya çocukların sizlere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Gece belirli saatlerde evinizdeki herhangi bir lamba anahtarı ile tüm evin ışıklarını açabileceğiniz gibi sms de gönderebilirsiniz.

Eve gelmeden uzaktan cep telefonunuzdan göndereceğiniz SMS ile tüm cihazları, lambaları, bahçe aydınlatmasını açıp kapayabilirsiniz.

Ayrıca yetki vererek evin bir kısmını çocuklarınızın veya evde yaşayan diğer bireylerin kontrolüne açabilirsiniz.

Evde olmadığınız zamanlarda herhangi bir hareket algılandığında siren çalar, ışıklar açılır, size veya komşunuza sms gönderir. Sistem, evde olmadığınız zamanlarda evde birileri varmışçasına geceleri belirli saatlerde odalardaki ışıkları açıp kapayarak evin dolu olduğu izlenimini verir.

Acil durumlar için başucunuzdaki elektrik lambasının düğmesini sms gönderen bir cep telefonu şeklinde çalıştırabilir veya evdeki tüm lambaları açıp kapayan bir sisteme dönüştürebilirsiniz.

Gaz kaçağı veya su basması durumlarında sistem, otomatik olarak devreye girerek vanaları kapatır. Bu sayede, klasik güvenlik sistemlerinin yapamadığı önleyici tedbirleri de almanıza yardımcı olur.

Sistemimiz periyodik yapılan işleri otomatize ederek, belirli saatlerde perde ve panjurları otomatik olarak kapatıp açabilir. Veya el kumandanız ile tek tek veya tümünü tek bir tuşa basarak açıp kapayabilirsiniz.

Dokunmatik ekranda gün, hafta, ay veya yıllara göre saat oluşturarak size uyarı mesajları vererek veya otomatik aksiyonlar alabilme özelliği ile yaşamınıza kolaylıklar sunar

Kolaylıkla tanımlayacağınız atmosfer özelliği ile her bir odanın veya evin tamamının ısıtma ve soğutmasını mevsimsel durumlara göre arzu ettiğiniz ölçülerde ayarlayabilir, duvardaki ekranlı termostat ile manuel olarak da değişiklikleri kolayca yapabilirsiniz.

Bahçe ve çevre aydınlatmasını otomatik olarak çalıştırır. Örneğin yaz aylarında akşam 8' de bahçe aydınlatmalarının tamamını açar, gece 12 'den sonra ise sadece çevre aydınlatmasını açık bırakarak diğerlerini kapatır.

Periyodik olarak yapılması gereken bahçe sulamasını mevsim, ay, hafta, hatta gün bazında ayarlayarak otomatik olarak yapmanızı sağlar.

Ve daha bir çok özellik...

AYDINLATMA OTOMASYONU

Akıllı binalarda sonsuz senaryo seçenekleri ile aydınlatmalarda enerji tasarrufu sağlarsınız. İş yerlerinizde gereksiz yanan ışıkların kendiliğinden sönmesini veya gün, saat, ay bazında farklı seçeneklerle çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Tek bir tuşa basarak tüm lambaları kapatabilirsiniz.

PERDE PANJUR OTOMASYONU

Tüm perde ve panjurları tek bir kumanda ile açıp kapayabilir, aydınlatma duvar anahtarları, cep telefonu veya televizyon kumandasıyla da kumanda edebilirsiniz. Ekranlardan hangilerinin açık veya kapalı olduğunu görebilirsiniz. Tanımlayacağınız senaryolara göre alarmı kurduğunuzda veya evden çıktığınızda açık olan perde ve panjurlarınızı otomatik olarak kapatabilirsiniz.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve OTOMASYONU

Dokunmatik renkli ekranda alarmın olduğu bölge ve sensörlerin durumunu görsel olarak da takip edebilirsiniz. Ayrıca, cep telefonunuzla hangi bölgeden ne tür alarm oluştuğunu da sms ile alabilir, uzaktan sms ile alarmı kurabilir veya kapatabilirsiniz. Ayrı bir alarm paneline ihtiyaç duymadan tüm sensörleri sistemimize bağlayabilirsiniz.

UZAKTAN KONTROL ve YÖNETİM

Sahadaki tüm cihazlarınızı cep telefonundan SMS göndererek, uzaktan kumanda ile veya tanımladığınız kriterlere göre auto action mod'da çalıştırabilir veya kontrol edebilirsiniz.

Çalışan sistemleriniz, çevresel durumlara göre (sıcaklık, nem, elektrik kesintisi, UPS veya Jeneratör'un durumu) sizlere SMS göndererek kritik durum oluşmadan haberdar eder ve önleyici tedbirler almanızı sağlar.

Belirleyeceğiniz kritik seviyelere göre sistemlerinizin ne oranda sağlıklı çalıştığını görebilir ve raporlama yaparak gerçek durum raporlarını oluşturabilirsiniz.

Sistemlerinizde oluşan elektrik kesintileri veya elektriklerin kapatılıp açılması durumunda da bilgilendirilir, üretim sürecindeki aksamalardan haberdar edilirsiniz.

Sahaya izinsiz giriş yapılması durumunda size ve ilgili birimlere gönderilen SMS'ler ile durumdan haberdar edilirsiniz.

Sektörde lider durumda olan Domintell akıllı cihaz yönetimi ile modüler yapı kurarak istenildiği oranda bu yapıları genişletebilirsiniz.



ÜRÜNLER

KOD	MODÜL AÇIKLAMASI
DALI01	Güç Ünitesi
DGQG01	Master Ana Kontrol Modülü
DISM04	4'lü Adresleme Modülü
DISM08	8'li Adresleme Modülü
DTM01	Tekli Termostat Modülü
DTM02	Ekranlı Termostat Modülü
DLED01	4'lü Led Modülü
DTRP01	Trip Anahtar Arabirim Modülü
DTRP02	Trip Anahtar Arabirim Modülü-Panjur
DHUB01	Hub Sinyal Yükseltici
DBIR01	8'li Kontrol Modülü
DMR01	1 Kutuplu 5'li Röle
DTRV01	4'lü Perde/Panjur Motor Röle Modülü
DTRVBT01	DC Perde/Panjur Motor Röle Modülü
DFAN01	Fan Kontrol Modülü
DDIM01	Dimmer Kontrol Modülü
DD500	500W Dimmer Modül
DD750	750W Dimmer Modül
DD1000	1000 W Dimmer Modül
DD10V	0/1-10V Dimmer Modülü
DOUT10V02	0/1-10V DINRAIL OUTPUT MODULE
DIN10V02	0-10V DINRAIL INPUT MODULE
DLCD03	LCD Ekran Modülü
DTSC01	Dokunmatik LCD Ekran
DTSC03	Renkli Dokunmatik LCD Ekran
DTSCBOX	Dokunmatik LCD Ekran Montaj Kasası
DCDI01	32 Kanal IR Uzaktan Kumanda
DCDI02	14 Kanal IR Uzaktan Kumanda
DDIR01	IR Dekoder Modül
DDIR02	Enteragre IR Alıcı
DTDIR03-LG/DG/W	Enteragre IR Alıcı (Domintell Dizayn)
DPBU01	1'li Çok Fonksiyonlu Duvar Anahtarı
DALI01	Güç Ünitesi
DGQG01	MasterDPBU02 2'li Çok Fonksiyonlu Duvar Anahtarı
DPBU04	4'lü Çok Fonksiyonlu Duvar Anahtarı
DPBU06	6'lı Çok Fonksiyonlu Duvar Anahtarı
DPBTLCD01	LCD Ekranlı Duvar Anahtarı
DPBTLCD02	LCD Ekranlı Duvar Anahtarı (Termostat ve Müzik Sistemi kontrollü)

ÜRÜNLER

KOD	MODÜL AÇIKLAMASI
DPBCA01-LG/DG/W	Duvar Anahtarı Çerçeveleri
DPBCA02-LG/DG/W	Duvar Anahtarı Çerçeveleri
DPBT01-LG/DG/W	1'li Çok Fonksiyonlu Duvar
DPBT02-LG/DG/W	2'li Çok Fonksiyonlu Duvar
DPBT04-LG/DG/W	4'lü Çok Fonksiyonlu Duvar
DPBT06-LG/DG/W	6'lı Çok Fonksiyonlu Duvar
DC040	Modül Bağlantı Kablosu (40 cm)
DC025	Modül Bağlantı Kablosu (25 cm)
DC055	5mm LED + Konnektör (DTEM01)
DVALC04	Demo Çantası - Renkli Dokunmatik LCD Ekranlı
DMOV01	Hareket Dedektör Modülü
DMOV02	Hareket Dedektör Modülü
DMOV03-LG/DG/W	Hareket Dedektör Modülü
DCLIP01	Pano Bağlantı Aparatı
DUSB01	USB Bağlantı Modülü
DRS23201	RS232 Bağlantı Modülü
DRS23202	RS232 Bağlantı Modülü – LIGHT PROTOCOL
DETH02	Ethernet Bağlantı Modülü
DETH03	Ethernet Bağlantı Modülü – WEB
DETH04+GRAPH	Grafik Programı + DETH04
DGRAPHINT02	Grafik Arabirimi ve Yazılımı
DGSM01	Cep Telefonu (GSM) Arabirimi
DAMPLI01	Müzik Yayın sistemi
DIREMIT01	3 WAY – Infra Red Emmitter Modül
DDCF01	DCF Saat
DCBU01	Bus Kablosu (2*0.75, 2*0.28)
DCBT02	Bus Kablosu Rulosu (100m)
TL2001	İki Kutuplu Manuel Trip Anahtar
TL1001	İki Kutuplu Manuel Trip Anahtar
DUSBEXT	USB-Ethernet-USB Genişleme Birimi
DBT-KITSW2	Kit Solid Wall 2 Modules (DDIR02, DPBU01, DPBU02, DMOV0x Metalik çerçeve ve duvar montaj aparatı)
DBT-KITSW3	Kit Solid Wall 3 Modules (DTEM02, DPBU04, DPBU06 Metalik çerçeve ve duvar montaj aparatı)
DBT-KITSW7	Kit Solid Wall 7 Modules (DLCD02, DLCD03 Metalik çerçeve ve duvar montaj aparatı)
DLCD03	Metalik çerçeve ve duvar montaj aparatı

DGQG01 – Master Ana Kontrol Ünitesi

Son sistem ile donatılmış merkezi bilgisayar. Ana Kontrol Ünitesi tüm sistemi kontrol eder. Gerçek zamanlı işlemci saati ile gecikmeleri, zamanı ve saate bağlı tüm programları düzenler. Doğrudan USB bağlantısı ile bilgisayarla haberleşerek, tüm cihazları görmenizi ve ileri seviyede programlar yazmanızı sağlar. Ayrıca akıllı simulasyon özellikleri sayesinde tanımlanan programlar doğrultusunda sistemin çalışmasını sağlar.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Tüketim : 100 mA
Boyutları : 105 mm
Gösterge : LCD Ekranlı
USB bağlantısı

Maksimum cihaz bağlantı kapasitesi : 600 (~ 4800 bağımsız cihazı kontrol edebilir)
4 tuş ile manuel olarak programlanabilme özelliği (saat,...)



Software – Konfigürasyon Yazılımı


Türkçe dili dahil 22 dili desteklerTüm cihazların otomatik olarak algılanarak sisteme tanıtımını sağlar. Her türlü çalışma prensiplerini oluşturma, senaryolar tanımlama imkanı sağlar. PC üzerinden online olarak cihazları çalıştırabilme ve statülerini görüntüleme.

Kısa Bilgi :

Girdi ve Çıktılar arasında ilişki ve çalışma prensipleri tanımlama.
İklimlendirme profilleri oluşturma.
Saat ve tekrarlı işler oluşturma.
Elektrik kesintisi yönetimi.
Senaryo oluşturma.
Müzik sistemi kontrolü.
Infrared yönetimi.
Ekran konfigürasyonları, menü oluşturma ikon seçimi.
Ev ve bina Dizaynı oluşturma.

Minimum Bilgisayar Gereksinimi :

Pentium 3 - 450MHz, 50 MB HDD, 128 MB RAM
Operating Sistem : Windows 2000, 2003, XP, Vista (32bit)
Operating Sistem : Mac OS : bootcamp ©.
Operating Sistem : Linux : wine.
Bağlantı : USB, RS232 & Ethernet / Internet.

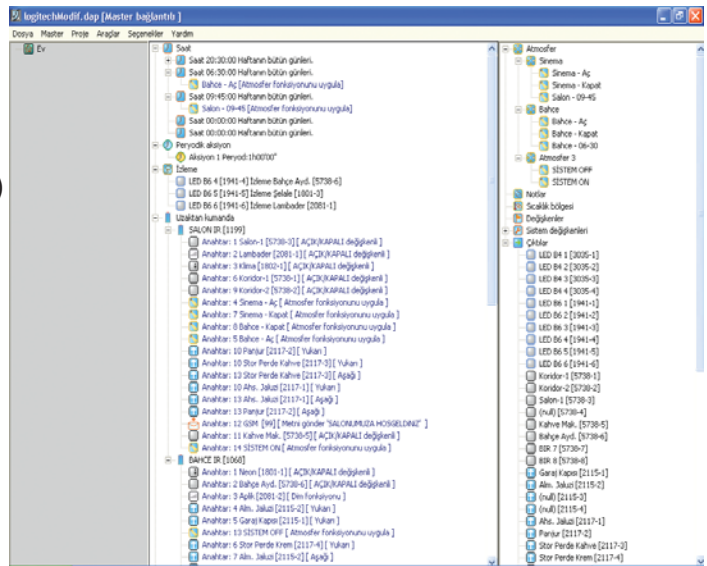

DPBTLCD01 / DPBTLCD02 – DOKUNMATİK RENKLİ DUVAR ANAHTARLARI

Konfigürasyon yazılımı ile istenilen fonksiyonlarda çalışma tanımları düzenlenebilir. 1, 2, 4 veya 6 bağımsız bölümlere yapılabilir.

Müzik yayını kontrolü

İklimlendirme kontrolü (DPBTLCD02)

Screensaver özelliği (kendi resimlerinizi koyabilirsiniz)

Saat screensaver

Geri plan aydınlatma derecesi ayarlanabilir

DPBTLCD02 üzerinde entegre T° sensörü mevcuttur.

Teknik Özellikler :

Güç Kaynağı	1 : Bus
Tüketim	: 80mA
Çerçeve Boyutları	: En=94mm Boyu=80mm Derinlik=60mm
Ekran Boyutu	: 2.2 inch
Ekran üzerinde tanımlanacak ikon sayısı	: 1 ile 6
Çalışma aralığı	: -10 °C ile +50 °C
Duvar Montajı derinliği	: 60mm






DPBTLCD 01 Çerçeve Renkleri :

DPBCA01-LG	: Açık GriDPBCA01-DG
Koyu GriDPBCA01-W	: Beyaz

DPBTLCD 02 Çerçeve Renkleri :

DPBCA02-LG	: Açık GriDPBCA02-DG
Koyu GriDPBCA02-W	: Beyaz



DPBT0x - PUSH BUTTONS

1, 2, 4 ve 6 düğmeli led aydınlatmalı duvar anahtarları. Dim özellikli Mavi ve Kırmızı düğme çevresi aydınlatma özellikli

Teknik Özellikler :

Güç Kaynağı : Bus

Tüketim :

1 button : 18 mA 2 buttons : 21 mA 4 buttons : 26 mA 6 buttons : 31 mA

Çerçeve Boyutları : En=94mm, Boy=80mm, Kasa Derinliği=60mm

Çalışma Aralığı : -10 °C ile +50 °C

Renk Seçenekleri :



DPBT01-LG : 1 push button - Açık Gri
DPBT02-LG : 2 push buttons - Açık Gri
DPBT04-LG : 4 push buttons - Açık Gri
DPBT06-LG : 6 push buttons - Açık Gri

DPBT01-DG : 1 push button - Koyu Gri
DPBT02-DG : 2 push buttons - Koyu Gri
DPBT04-DG : 4 push buttons - Koyu Gri
DPBT06-DG : 6 push buttons - Koyu Gri

DPBT01-W : 1 push button - Beyaz
DPBT02-W : 2 push buttons - Beyaz
DPBT04-W : 4 push buttons - Beyaz
DPBT06-W : 6 push buttons

BeyazÇerçeve Seçenekleri :

DPBCA01-LG : Açık Gri
DPBCA01-DG : Koyu Gri
DPBCA01-W : Beyaz

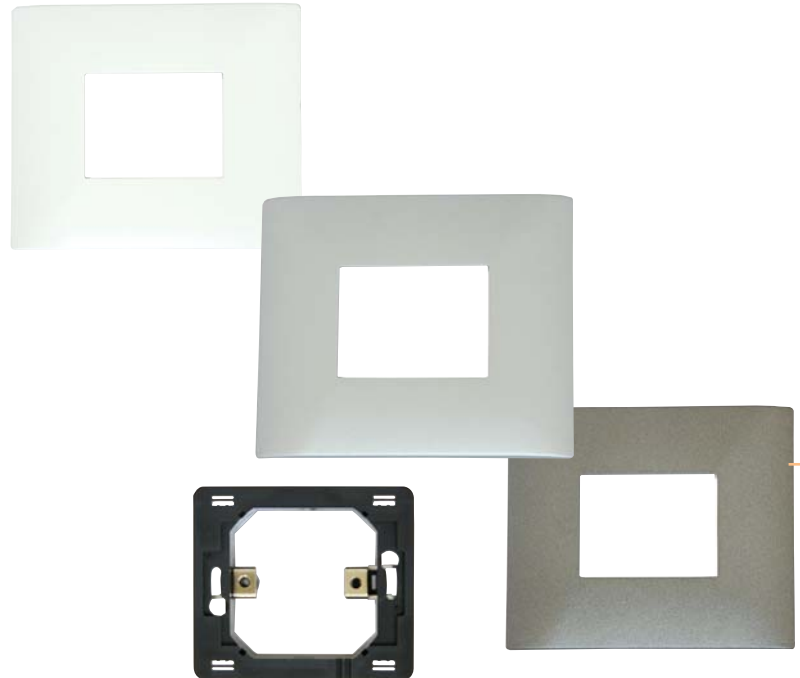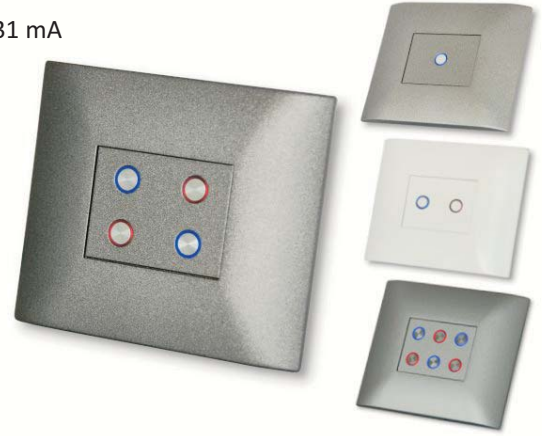

DPBU0x – PUSH BUTTONS

1,2,4 ve 6'lı Çok Fonksiyonlu Duvar Anahtarı (Push Button)

Tek bir düğmeyle birden çok fonksiyon. Uzun, kısa, tekrarlı veya süreli basılara göre farklı çalışma fonksiyonlu. (Örneğin, basılı tutularak ışıkların şiddeti kısılır veya yükseltilir. Uzun süreli basılarak lamba 20 dakika yanıp kendiliğinden sönebilir, alarm kurma, cep telefonuna sms gönderme, tek bir dokunuşla sadece açma/kapama fonksiyonu sağlayabilir. Panik buton olarak kullanılabilir) Düğmelerin üzerindeki mavi ve kırmızı renkli halka aydınlatılarak durumu hakkında görsel bilgi verir.




Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Her tür çerçeve kullanılabilir

Güç Tüketimi:

1 push button : 20 mA
2 push buttons : 30 mA
4 push buttons : 50 mA
6 push buttons : 70 mA

Çalışma Aralığı : -10 °C ile +50 °C

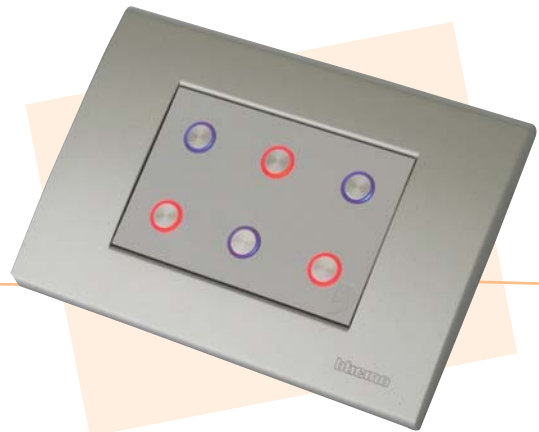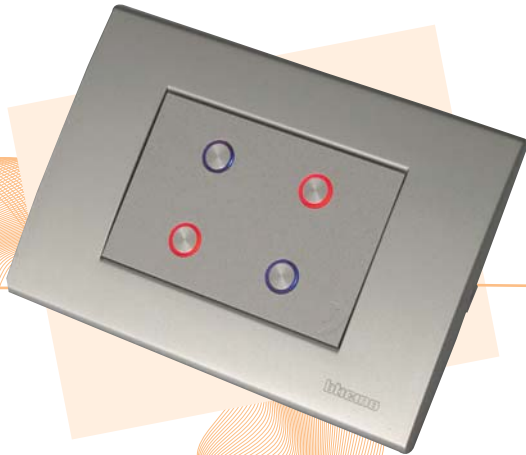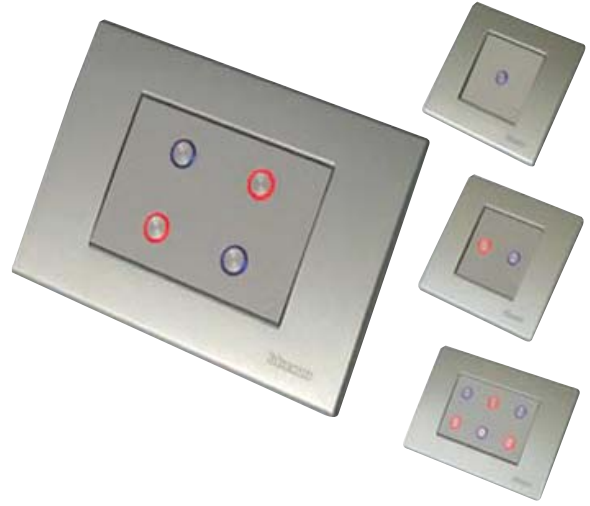

DTSC03 Renkli Dokunmatik Ekran

Dokunmatik RENKLİ LCD ekran, akıllı evlerdeki tüm modülleri (sıcaklık, saat, lamba, v.b.) kontrol ve kumanda edebilir ve durumları hakkında görsel olarak bilgi verir. Ayrıca üzerinde sıcaklık sensörü dahil edilmiştir. 32 kanal kızıl ötesi alıcısı vardır. Bir çok fonksiyonu bu ekran ile çalıştırabilirsiniz. Tüm cihazların durumu icon/resimlerle görülebilir SMS gönderip alabilir. Sıcaklık ayarlamalarını yapabilir. Kurulu olan tüm cihazları kontrol ve kumanda edebilir. Şifre verilerek izinsiz kullanım kısıtlama özellikli.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Çözünürlük : 320x240 piksel (QVGA)
Güç Tüketimi : 320 mA (Ekran aydınlatması aktifken)
Boyutları : 190x135mm Derinlik:60mm
Çalışma aralığı : 5 °C ile +40 °C
DTSCBOX ile montaj



DTSC02 Dokunmatik Ekran

Dokunmatik LCD ekran, akıllı evlerdeki tüm modülleri (sıcaklık, saat, lamba, v.b.) kontrol ve kumanda edebilir ve durumları hakkında görsel olarak bilgi verir. Ayrıca üzerinde sıcaklık sensörü dahil edilmiştir. 32 kanal kızıl ötesi alıcısı vardır.

Bir çok fonksiyonu bu ekran ile çalıştırabilirsiniz. Tüm output'ların durumu icon/resimlerle görülebilir SMS gönderip alabilir. Sıcaklık ayarlamalarını yapabilir. Kurulu olan tüm cihazları kontrol ve kumanda edebilir. Şifre verilerek izinsiz kullanım kısıtlama özellikli.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Çözünürlük : 320x240 piksel (VGA - Monochrome)
Güç Tüketimi : 320 mA (Ekran aydınlatması aktifken)
Boyutları : 190x135mm Derinlik:60mm
Çalışma aralığı : 5 °C ile +40 °C
DTSCBOX ile montaj



DLCD03 LCD Ekran Modülü (Termostatlı)

Sistemdeki tüm cihazları LCD ekranında gösterir. Tüm cihazları üzerinde bulunan tuşlarla seçebilir ve çalıştırabilirsiniz. Statülerini görebilir (açık/kapalı). Ayrıca, programlanabilir beş adet ilave fonksiyonlu. Üzerinde ayrıca sıcaklık termostatu bulunmaktadır.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Ekran Özelliği : Mavi Aydınlatmalı, Grafik 4 satır 20 karakter
Boyutları : 155x45mm
Güç Tüketimi : 60 mA
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C



DLCD02 LCD Ekran Modülü (Termostatlı)

Sistemdeki tüm cihazları LCD ekranında gösterir. Tüm cihazları üzerinde bulunan tuşlarla seçebilir ve çalıştırabilirsiniz. Statülerini görebilir (açık/kapalı). Ayrıca, programlanabilir iki adet ilave fonksiyonlu. Üzerinde ayrıca sıcaklık termostatu bulunmaktadır.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Ekran Özelliği : Mavi Aydınlatmalı, Grafik 4 satır 20 karakter
Boyutları : 155x45mm
Güç Tüketimi : 60 mA
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C




DISM04 – 4'lü Adresleme Modülü

Input Anahtar Modülü - 4 girişli

İletişim modülü. Bu modül, doğrudan 4 push buton/duvar anahtarı veya herhangi bir tetikleme oluşturacak dedektörleri (PIR, Duman, Yangın, Su, Nem sensörleri...) sisteme dahil eder. Her bir ISM'nin tek bir adresi vardır ve bu numara kontrol ünitesi tarafından tanınır. ISM'ler BUS veya Yıldız topolojisiyle bağlantıları yapılır.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Boyutları : 46x28x15mm
Güç Tüketimi : 10 mA
ISM ve PB bağlantı tipi : "alarm, telefon,..." tip kabloları
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C

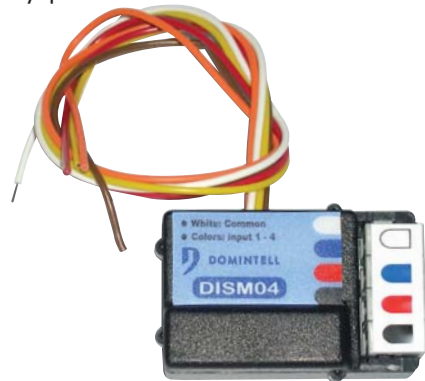

DISM08 – 8'li Adresleme Modülü

Input Anahtar Modülü - 8 girişi
İletişim modülü. Bu modül, doğrudan 8 push buton/duvar anahtarı veya herhangi bir tetikleme oluşturacak dedektörleri (PIR, Duman, Yangın, Su, Nem sensörleri...) sisteme dahil eder. Her bir ISM'nin tek bir adresi vardır ve bu numara kontrol ünitesi tarafından tanınır. ISM'ler BUS veya Yıldız topolojisiyle bağlantıları yapılır.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Boyutları : 46x28x15mm
Güç Tüketimi : 10 mA
ISM ve PB bağlantı tipi : "alarm, telefon,..." tip kabloları
Çalışma aralığı: -10 °C ile +50 °C



DBIR01 2 Kutuplu 8'li Kontrol Modülü

8 adet 250V/8A çift-kutuplu röleyi kontrol eder (Bipolar relay module). Kontrol ünitesine ihtiyaç duymadan kendi üzerindeki mikro-anahtarlama özelliği sayesinde de röleleri kontrol edebilir. Lamba, priz, buzdolabı, kahve makinası, çamaşır makinası, motor gibi 12 V DC - 230 V AC aralığında çalışan tüm cihazları kontrol eder. 4 farklı besleme girişini farklı beslemelerle çalıştırabilirsiniz. Örneğin ilk 3 röle grubunu 12 V DC'den, diğer grupları 220V AC 'den gibi. Üzerinde bulunan LED'ler sayesinde röle statülerini görebilirsiniz.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : 12 V DC - 230 V AC aralığında
Tüketim : 400 mA/kart (Tüm output'lar aktif ise)
Boyutları : 160 mm
Output Sayısı : 8 8A/250V
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C
4 değişik güç kaynağı bağlanabilir
Max çıkış gücü : 10 Amp / Besleme Girişi
Akkor Lamba 230V-> 1000 W
Halojen Lamba 230V-> 1000 W
Fleoresant TL/ Ekonomik Lamba-> 200W
Motor -> 370W



DMR01 5'li Kontrol Modülü

250V/3A tek-kutuplu röleyi kontrol eder (Mono polar relay module). Kontrol ünitesine ihtiyaç duymadan kendi üzerindeki mikro-anahtarlama özelliği sayesinde de röleleri kontrol edebilir. Lamba, priz, buzdolabı, kahve makinası, çamaşır makinası, motor gibi 12 V DC - 230 V AC aralığında çalışan tüm cihazları kontrol eder. 2 farklı besleme girişini farklı beslemelerle çalıştırabilirsiniz. Örneğin ilk 3 röle grubunu 12 V DC'den, diğer grupları 220V AC 'den gibi. Üzerinde bulunan LED'ler sayesinde röle statülerini görebilirsiniz.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : 12 V DC - 230 V AC aralığında
Tüketim : 115 mA/kart (Tüm output'lar aktif ise)
Boyutları : 53 mm
Output Sayısı : 5 3A/250V
Maks Yük : rezistiv yük =750W, inductive yük =130W
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C
2 değişik güç kaynağı bağlanabilir



DTRP01 Trip Anahtar Arabirim Modülü

1-4 adet trip anahtar TL2001/TL1001 kontrol eder. Trip switch bağlantı modülü.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Boyutları : 35 mm
Dış anahtar sayısı : 4/kart
Güç Tüketimi : 100 mA (1.2 A tüm dört anahtar aktifken)
Trip Switch çeşidi : Merlin-gerin with auxiliary.
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C




TL1001 İnverter Trip Anahtar

Mekanik trip switch anahtarı (Unipolar Reverting trip switch), DTRP01 modülü tarafından kontrol ve kumanda edilir. Motorların çift yönlü kontrol ve kumandasında kullanılır. Ayrıca üzerinde elle de kontrol edilebilmesi için 0-1 anahtarı mevcuttur. Birinci faz motorun ilk yönünü belirler, diğer faz da diğer yönünü çalıştırır.

Teknik Özellikleri :

Maksimum 2 x 16 A
Boyut : 1.5 sigorta otomatı

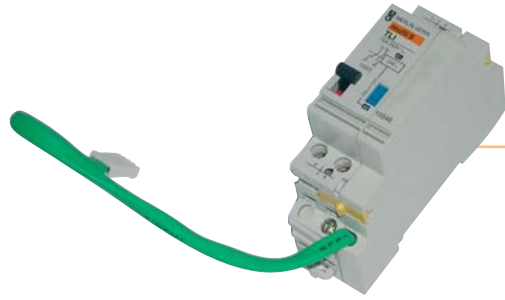

TL2001 Trip Anahtar

Mekanik trip switch (Bipolar trip switch). DTRP01 modülü tarafından kontrol ve kumanda edilir. Ayrıca üzerinde elle de kontrol edilebilmesi için 0-1 anahtarı mevcuttur.

Teknik Özellikleri :

Maksimum 2 x 16 A
Boyut : 1.5 sigorta otomatı



DDIM01 Dimmer Kontrol Modülü

8 adet 500, 750, 1000W dimmer veya 0-10V, 1-10V dimmer kontrol modülü. Işık şiddetini azaltıp çoğaltarak istenilen atmosferi yaratır. Elektrik düğmesine basılı tutularak istenen aydınlatma şiddeti sağlanır. Ayrıca klasik dimmer fonksiyonu da sağlanır. Tek bir basış ile dimmer aktif edilir. Uzun süreli basılırsa ışığın şiddeti istenilen orana getirilir. Kısa basışla ise lamba tamamen kapatılır. (DD500, DD750, DD1000, DD10V modül'lerini kontrol eder)

Teknik Özellikleri :

Tüketim : 150 mA/kart
Boyutları : 70 mm
Bağlanabilir Dimmer Modülü Sayısı : 8
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C



DD500-500W Dimmer Modülü

DDIM01 modülüne bağlantı yapılmak suretiyle tüm lambalara (220V halojen lambalar, transformer'lar) dim özelliği sağlar.

Teknik Özellikleri :

Çıkış Gücü : 500 Watt
Boyutları : 35 mm
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C
Sigorta Tipi : 20mm – 2.5A



DD750-750W Dimmer Modülü

DDIM01 modülüne bağlantı yapılmak suretiyle tüm lambalara (220V halojen lambalar, transformer'lar) dim özelliği sağlar.

Teknik Özellikleri :

Çıkış Gücü : 750 Watt
Boyutları : 52.5 mm
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C
Sigorta Tipi : 20mm – 3.15A



DD1000-1000W Dimmer Modülü

DDIM01 modülüne bağlantı yapılmak suretiyle tüm lambalara (220V halojen lambalar, transformer'lar) dim özelliği sağlar.

Teknik Özellikleri :

Çıkış Gücü : 1000 Watt
Boyutları : 70 mm
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C
Sigorta Tipi : 20mm – 5A



DD10V01 -Dimmer Modülü

0-10 V veya 1-10 V dimmer elektronik balast kontrol modülü

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : 230 V AC (DDIM01 bağlantı)
Boyutları : 35 mm
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C



DOUT10V02 Modülü

0-10 V veya 1-10 V Speed kontrol / Elektronik Balast kontrol modülü

Teknik Özellikleri :
Güç Kaynağı : 230 V AC (DDIM01 bağlantı)
Boyutları : 35 mm
Maksimum Yük / output : 20
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C
Topraklama yapılmamalı



DTEM02 Ekranlı Termostat Modülü

Sıcaklık derecesini gösterir ve üzerindeki düğmeler ile manuel olarak ayarlama imkanı sunar. Klima, Kombi cihazlarını tanımlanan değerlere göre kontrol ve kumanda eder. Manuel olarak ayarlama yapılabilir.

Çalışma modu : Otomatik, Manuel, Konfor, Tatil, Ayaz Modu

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı	: Bus
Boyutları	: 44x66mm
Ekran Özelliği	: Aydınlatmalı, 2 satır 16 karakter
Çalışma aralığı	: -5°C ile +40 °C
Termostat Hassasiyeti	: 0.1 °C.
Derece aralığı	: -10°C ile +50 °C
Güç Tüketimi	: 50 mA



DETH04 - ETHERNET/INTERNET MODÜLÜ – GRAFİK YAZILIMI

Ethernet modülü ile internet, Bus ve lokal network ağınızın bağlantısını sağlar.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı	: Bus
Güç Tüketimi	: 100mA
Boyutları	: 35 mm
Çalışma Aralığı	: -10 °C ile +50 °C
Network bağlantısı	: RJ45
Servis	: NetBIOS name, NTP



DGRAPHINT01 - GRAPHIC INTERFACE MODULE & GRAPHIC SOFTWARE

Bu modül ile tüm kontrolleri ve kurulum ekranlarına bilgisayar ekranınızdan grafik olarak bağlanmanızı sağlar. JPEG, BMP, ICO veya WMF uzantılı dokümanları kullanarak menü dizaynını istediğiniz gibi tasarlayarak kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikleri :

Bus bağlantısı	: RJ45 konnektör ile
PC bağlantısı	: USB konnektör ile
Güç Tüketimi	: 30 mA
Boyutları	: 65 mm x 65 mm x 27 mm



DFAN01 Fan Coil, VRV klima kontrol modülü

Fan hızını 3 farklı hız özelliği ile kontrol eder
Isıtma, soğutma sisteminin valflerini 2 röle çıkışı ile kontrol eder.
Regüle ve sıcaklık sensör bilgileri bilgisayardan program ile ayarlanabilir.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı	: 230 V AC
Çıkış sayısı	: 5
Maks Çıkış	: 5 modül 3 A /250V
Maks Yük/Röle	: Resistiv Yük=750W , İnductive Yük=130W
Tüketim	: 95 mA
Boyutları	: 53 mm
Çalışma aralığı	: -10 °C ile +50 °C



DD10V02 0-10V input Modülü

0-10 V veya 1-10 V analog input oluşturan sistemleri otomasyona digital olarak tanıtılmasında kullanılır.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı	: Bus
Güç Tüketimi	: 100 mA
Boyutları	: 35 mm
Çalışma aralığı	: -10 °C ile +50°C



DTEM01+DSTE01 Tekli Termostat Modülü + Sıcaklık Sensörü

Sıcaklık Kontrol modülü ve Sensörü.

Teknik Özellikleri :

DTEM01

Güç Kaynağı	: Bus
Boyutları	: 46x28x15mm
Çalışma aralığı	: -5°C ile +40 °C
Hassasiyet	: 0.1 °C

DSTE01

Güç Tüketimi	: 10 mA
Çalışma aralığı	: -10°C ile +50 °C



DETH02 - ETHERNET/INTERNET İLETİŞİM MODÜLÜ (LIGHT PROTOCOL)

Ethernet network bağlantısı ile RS23202 network protokolü ile haberleşme modülü

Light protokol (DRS23202)
NTP saat senkronizasyonu
NetBIOS Ethernet modül yönetimi
NTP saat senkronizasyonu için kalıcı internet bağlantısı sağlanmalı.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı	: Bus
Güç Tüketimi	: 100mA
Boyutları	: 35 mm
Çalışma Aralığı	: -10 °C ile +50 °C
Network bağlantısı	: RJ45
Servis	: NetBIOS name, NTP



DETH03 - ETHERNET/INTERNET İLETİŞİM MODÜLÜ (KONFIGÜRASYON ÖZELLİKLİ)

Ethernet bağlantısı üzerinden online yazılımı konfigüre edebilme.
NTP saat senkronizasyonu
NetBIOS Ethernet modül yönetimi
NTP saat senkronizasyonu için kalıcı internet bağlantısı sağlanmalı.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Güç Tüketimi : 100mA
Boyutları : 35 mm
Çalışma Aralığı: -10 °C ile +50 °C
Network bağlantısı : RJ45
Servis : NetBIOS name, NTP



DGSM01 Cep Telefonu (GSM) Arabirimi

Sistemin uzaktan cep telefonu ile kontrol ve kumanda edilmesini sağlar. Çift yönlü mesajlaşma ile sistemdeki tüm cihazları kontrol edebileceği gibi, durumları hakkında tanımlanan cep telefonlarının sms gönderir.

SMS göndererek modüllerin durumunu, çalıştırılmasını veya kapatılmasını sağlar. Farklı yetkiler vererek sadece bir odanın lambasını açıp, kapatabileceğimiz gibi, yalnızca klimayı açma veya kapatma yetkisi de verilebilir.

Teknik Özellikleri :

Güç Tüketimi : 100 mA
Tanımlanan Maksimum Telefon numarası sayısı : 200



DRS23202 RS232 Bağlantı Modülü – Light Protokol

Herhangi bir RS232 çıkışına sahip cihazların Domintell sistemi ile haberleşmesini sağlayan arabirimdir. ASCII karakterlerden oluşan durum bilgilerini transfer eder. Ayrıca bi-directional komutları alır ve işletir. Bu modül ile merkezi soğutma/ısıtma, havalandırma gibi RS232 portuna sahip tüm cihazları akıllı otomasyon sistemine dahil edebilirsiniz.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Güç Tüketimi : 100 mA
Boyutları : 35 mm
Çalışma Aralığı : -10 °C ile +50 °C
Bağlantı Tipi : RS232 Female
Baud Rate : 57600, 8N1



DRS23201 RS232 Bağlantı Modülü

Herhangi bir RS232 çıkışına sahip cihazların Domintell sistemi ile haberleşmesini sağlayan arabirimdir. Text mesajlaşma imkanı sağlar. Bu modül ile merkezi soğutma/ısıtma, havalandırma gibi RS232 portuna sahip tüm cihazları akıllı otomasyon sistemine dahil edebilirsiniz.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Güç Tüketimi : 100 mA
Boyutları : 35 mm
Çalışma Aralığı : -10 °C ile +50 °C
Bağlantı Tipi : RS232 Female
Baud Rate : 57600, 8N1



DUSB01 - USB İLETİŞİM MODÜLÜ

Otomasyon sisteminde kullanılan modüller ile diğer USB bağlantısına sahip cihazların (PC, Laptop,...) iletişimini sağlar. Bilgisayarda yazacağınız her tür programla, web sayfası ile sistemi çalıştırabilirsiniz.

Teknik Özellikleri :

Bağlantı	: Bus RJ 45
Güç Tüketimi	: 30 mA
Boyutlar	: 65 mm x 65 mm x 27 mm
Çalışma aralığı	: -10 °C to 50 °C




DCDI02 14 Kanal IR Uzaktan Kumanda

Sistemdeki tüm cihazları uzaktan kumanda ile kontrol edebilir veya açıp kapatabilirsiniz. Tuşlara her türlü aksiyonu tanımlayarak senaryoları çalıştırabilir veya cep telefonunuza sms gönderebilirsiniz.

Otomasyon sistemini isterseniz tüm universal kumandalarla da çalıştırabilirsiniz.

Teknik Özellikleri :

14 kanal uzaktan kumanda
Aliminyum gövde
İki adet AAA pil ile çalışır.

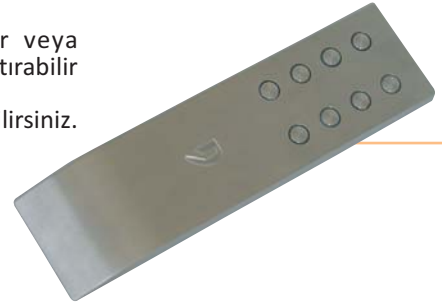

DCDI02 32 Kanal IR Uzaktan Kumanda

Sistemdeki tüm cihazları uzaktan kumanda ile kontrol edebilir veya açıp kapatabilirsiniz. Tuşlara her türlü aksiyonu tanımlayarak senaryoları çalıştırabilir veya cep telefonunuza sms gönderebilirsiniz.

Otomasyon sistemini isterseniz tüm universal kumandalarla da çalıştırabilirsiniz.

Teknik Özellikleri :

32 kanal uzaktan kumanda
Aliminyum gövde
İki adet 1.5 V (AA-LR06) pil ile çalışır.



DTDIR03 – 32 Kanal IR Alıcı

32 Kanal Infra Red IR Entegre Alıcı. Otomasyonda kullanılan tüm cihazların (lamba, alarm sistemi Garaj kapısı, motorlu perde panjur vb. uzaktan kumanda ile çalışmalarını sağlar.

Teknik Özellikler :

Güç Kaynağı	: Bus
Tüketim	: 12mA.
Çerçeve Boyutları	: En=94mm Boyu=80mm Derinlik=60mm
Çalışma aralığı	: -10 °C ile +50 °C
Duvar Montajı derinliği	: 60mm

Renk Seçenekleri :

DTDIR03-LG : Entegre IR Alıcı Açık Gri
DTDIR03-DG: Entegre IR Alıcı Koyu Gri
DTDIR03-W : Entegre IR Alıcı Beyaz

Çerçeve Renkleri :
DPBCA01-LG : Açık Gri
DPBCA01-DG : Koyu Gri
DPBCA01-W : Beyaz



DDIR02 – 32 Kanal IR Alıcı

32 Kanal Infra Red IR Entegre Alıcı. Otomasyonda kullanılan tüm cihazların (lamba, alarm sistemi Garaj kapısı, motorlu perde panjur vb. uzaktan kumanda ile çalışmalarını sağlar.

Teknik Özellikler :

Güç Kaynağı	: Bus
Tüketim	: 12mA.
Çerçeve Boyutları	: En=94mm Boyu=80mm Derinlik=60mm
Çalışma aralığı	: -10 °C ile +50 °C
Duvar Montajı derinliği	: 60mm



DIREMIT01 IR Kızıl Ötesi Sinyal Gönderici

Üzerinde IR alıcısı olan farklı cihazların(TV, CD DVD, HI-FI,...) kontrolünü sağlar. Ayrıca üzerinde IR kod öğrenme alıcısı ile farklı tür kumandalarının otomasyon sisteminde kullanılmasını sağlar. Örneğin, klima veya diğer uzaktan kumandası olan cihazlar bu sistem tarafından da kontrol edilebilir. Aynı anda 3 farklı cihaza farklı IR kodları gönderebilme özelliğine sahiptir.

Teknik Özellikleri :

Güç Tüketimi	: 30 mA
Bağlantı Tipi	: RJ45 ile BUS bağlantısı
Boyutları	: 50mm x 50mm x 22mm



DCIR01 IR Alıcı DDIR01 IR Dekoder

DDIR01, DCIR01 infrared sensör üzerinden gelen bilgileri dekode eder. 32 IR kod çözümler.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı	: Bus
Boyutları	: 46x28x15mm
Güç Tüketimi	: 10 mA
Çalışma aralığı	: -10°C ile +50 °C



DTRV01 4 Kanal Perde/Panjur Motor Röle Modülü



Vana, motor, perde, panjur, güneş tenteleri v.b. kontrolünü sağlar. 4 adet 250V-8 A röleye sahiptir. Rölelerin manuel kontrolü için 2 anahtar bağlama imkanı. Üzerindeki LED ışıkları ile röle'nin durumunu gösterir. Tüm motorlu perde panjur modülleri uzaktan kumanda, cep telefonu veya herhangi bir lamba anahtarı ile de çalışır.

Konfigürasyon çeşitleri:

YUKARI
AŞAĞI
SÜREKLİ YUKARI
SÜREKLİ AŞAĞI
PANJUR/PERDE FONKSİYONLARI

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : 230 V AC
Tüketim : 400 mA/kart (Tüm output'lar aktif ise)
Boyutları : 160 mm
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C
4 değişik güç kaynağı bağlanabilir.

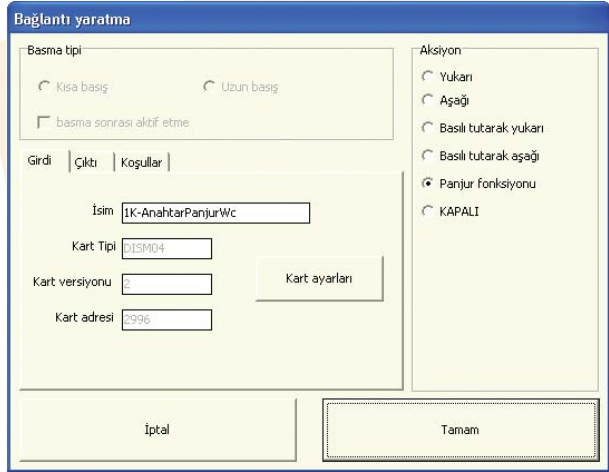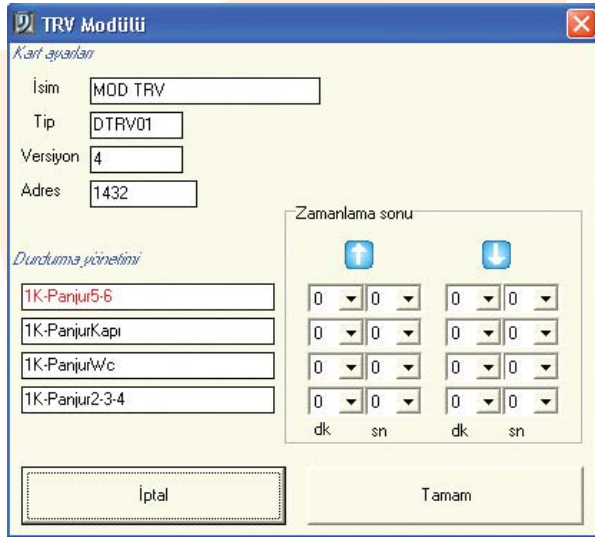

DTRP02 PANJUR / AC MOTOR MODÜLÜ

Yüksek amperajda çalışan panjur, garaj kapısı veya motorlar için dizayn edilmiştir.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Boyutları : 35 mm
Güç Tüketimi : 100 mA (1.2 A tüm dört anahtar aktifken)
Trip Switch çeşidi : 2 x 2 tripswitches TL1001
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C



DTRVBT01 DC Perde/Panjur, Valf, Motor Röle Modülü

12-24 Volt arasında çalışan DC vana, motor, perde, panjur, güneş tenteleri v.b. Cihazların kontrolünü sağlar.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : DC 12-24V
Maksimum Yük : 200W, 8 A.
Tüketim : 65 mA
Boyutları : 35 mm
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C



DLED01+DC055 4 Led'li Modül+ 5mm LED Konnektör

Bus üzerinden sisteme 4 adet LED ışık bağlantısının yapılmasını sağlar. Bu LED'ler, programlanarak ışıkla gösterilmesi düşünülen output/input cihazlarının statülerini gösterir. (DC055 LED ışıklarını kontrol eder). Örneğin duvar anahtarına basıldığında lambayla birlikte anahtar da aydınlatılır (veya tersi)

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Boyutları : 46x28x15mm
Maksimum bağlantı sayısı : 4 LED
LED Çeşidi : Modül üzerinde
Güç Tüketimi : 50 mA




DAMPLI01 - MULTIZONE STEREO / FM SOUND MODÜLÜ

Ev içerisinde tüm odalara 4 kanal bağımsız radyo dinleme ve kontrol imkanının yanısıra CD player, DVD player, MP3 player, TV... Yayınlarının ayrı yerlerden kontrolüne ve bağımsız olarak dinlenmesini sağlar. Tüm sistemlerin lamba anahtarı ile, dokunmatik ekranlardan veya uzaktan kumanda ile her yerden bağımsız olarak kontrol edilmesini de sağlar.

Teknik Özellikleri :

Boyutları : 36cm x 24cm x 69cm
Çıkış Gücü : 4x20W RMS Stereo
Auxiliary Input : 4 Adet
Auxiliary Output : 4 Adet
Speakers Output : 4 Çift
Entegre Bağımsız FM Radyo : 4 Adet
Güç Tüketimi : 30mA
Bağlantı Tipi : RJ45

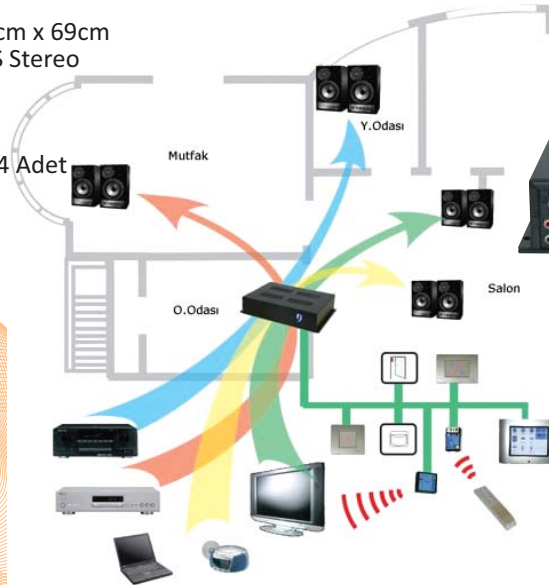

DALI01 Güç Ünitesi

BUS üzerindeki tüm modüllere enerji sağlar. 230V AC ile çalışır. Tüm modüllerin enerji beslemesini sağlar. Çift sigortası ile giriş ve çıkışların kontrolünü sağlar

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : 230 V AC
Çıkış Gücü : 12V DC/2.5A
Boyutları : 105 mm
Çalışma aralığı : -10 °C ile +50 °C



DTSCBOX Dokunmatik LCD Ekran Duvar Montaj Kasası

DTSCOX Dokunmatik ekranlar vidasız olarak duvara mone edilir.

Boyutları : 175 mm x 115 mm x 60 mm
Ekranın yüz hizasına gelmesi için zemin döşemelerinin yüksekliğide gözönüne alınarak yaklaşık 165 cm zeminden yukarı mone edilmesi uygun olur.




DHUB01 Sinyal Yükseltici

Uzun mesafelerde, yoğun sinyalleşmelerin olduğu veya ek kablolamalarda sinyal güçlendirilmesini sağlar.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Güç Tüketimi : 40 mA
Boyutları : 17x35x58mm

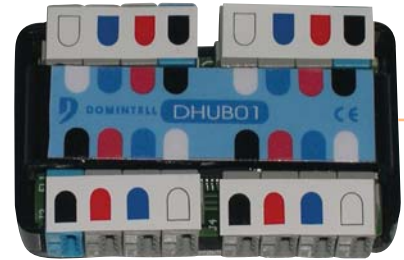

DCBU01/DCBT02 - DC025/DC040

Bus Kablosu

12V DC voltaj ile beslenen otomasyon modüllerinin haberleşmesini ve enerji beslemesini sağlar.

BUS kablosu, 4 adet iletken telden oluşmaktadır. İki (Siyah ve Kırmızı renkli) 0.75mm olup, 12 V DC akım için kullanılır. Diğer ikisi (Beyaz ve Mavi Renkli) 0.28 mm data/sinyal göndermede kullanılırlar.


0.28 mm Beyaz ve Mavi Kablo :

70 ohm/km dirençli
100 Ohm empedans
48 pF/m kapasitans
1 MHz , 2.1 dB'den küçük

0.75 mm Siyah ve Kırmızı Kablo:

36 Ohm/km 'den az dirençli

DCBU01 - DCBU02 - BUS CABLE

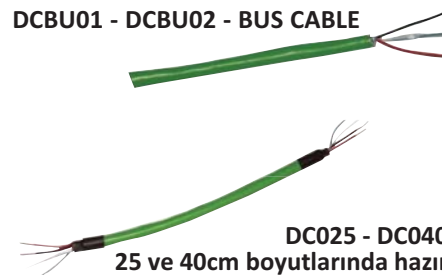

DC025 - DC040
25 ve 40cm boyutlarında hazır



DCBT02 – Korumalı/Kanallı
BUS kablosu

DCLIP01 DIN RAIL Pano Aparatı

ISM04 ve ISM08 modüllerinin panoya takılması için kullanılan montaj aparatıdır.




DPBCA0x - DOMINTELL ÇERÇEVELER

Domintell dizayn çerçeve ve renk seçenekleriaşağıda sıralanmış olan Domintell ürünleri içindir.

DPBTLCD01
DPBTLCD02
DPBT01
DPBT02
DPBT04
DPBT06
DTDIR03
DTMOV03


DPBCA01-LG : Açık Gri Çerçeve
DPBCA01-DG : Koyu Gri Çerçeve
DPBCA01-W : Beyaz Çerçeve
DPBCA02-LG : Açık Gri Çerçeve (DPBTLCD02 modülü için)
DPBCA02-DG : Koyu Gri Çerçeve (DPBTLCD02 modülü için)
DPBCA02-W : Beyaz Çerçeve (DPBTLCD02 modülü için)
Boyutları : 95mm x 80mm

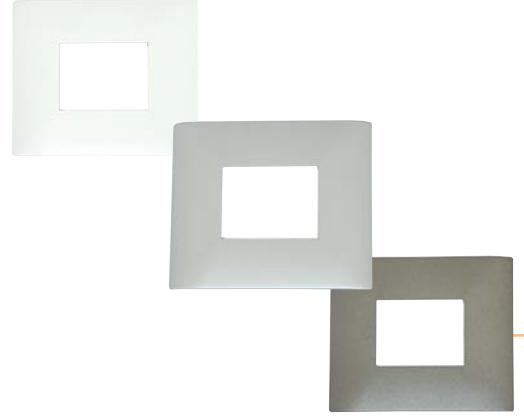

DCONNECT - BUS QUICK KONNEKTÖR


Vida gerektirmeyen 4'er girişli otomasyon modülleri bağlantı konnektörü.

Siyah : -V
Kırmızı : + V
Mavi : +Data
Beyaz : -Data

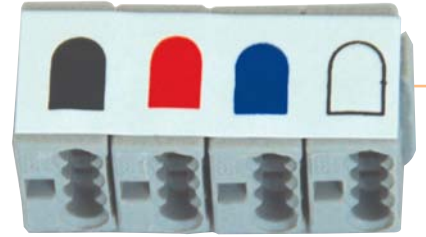

DCONBUS - BUS KONNEKTÖR

Domintell iletişim modülleri bağlantı konnektörü. RJ45 bağlantısına sahip modüllerine Bus ile bağlantısını sağlar.

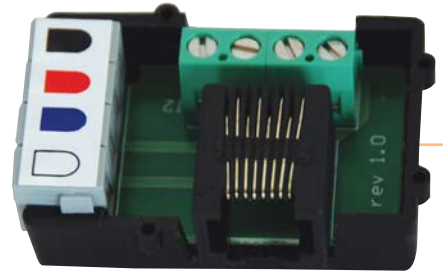

DVAL03 Demo Çantası

Detaylı sunum çantası. Bu sunum çantası sayesinde değişik opsiyonlarda detaylı sunum yapabilirsiniz.

İçerik:

- 1 Adet Dokunmatik LCD Ekran - DTSC01
- 1 Adet Çok Fonksiyonlu 6'lı Push Buton - DPBU06
- 1 Adet Hareket Dedektörü - DMOV01
- 1 Adet LCD Göstergeli Termostat Modülü - DTEM02
- 1 Adet Ana Kontrol Modülü - DGQG01
- 1 Adet Güç Ünitesi - DALI01
- 1 Adet Dimmer Kontrol Modülü - DDIM01
- 2 Adet 500W Dimmer - DD500



DTMOV03 – Entegre Hareket Dedektörü

Hassasiyet derecesi bilgisayar üzerinden program ile ayarlanabilir.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Güç Tüketimi : 15 mA.
Sensör Açısı : +/- 100° yatay, +/- 80° dikey
Maksimum algılama mesafesi : 6 m

DTMOV03-LG : Açık Gri
DTMOV03-DG: Koyu Gri
DTMOV03-W : Beyaz
DPBCA01-LG : Açık Gri Çerçeve
DPBCA01-DG : Koyu Gri Çerçeve
DPBCA01-W : Beyaz Çerçeve



DMOV01 - Entegre Hareket Dedektörü

Hassasiyet derecesi bilgisayar üzerinden program ile ayarlanabilir.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Güç Tüketimi : 25 mA.
Sensör Açısı : +/- 100° yatay, +/- 80° dikey
Maksimum algılama mesafesi : 6 m



DMOV02 - Entegre Hareket Dedektörü

Hassasiyet derecesi bilgisayar üzerinden program ile ayarlanabilir.

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Boyutları : 50 mm x 65 mm x 32 mm
Güç Tüketimi : 25 mA.
Sensör Açısı : +/- 100° yatay, +/- 80° dikey
Maksimum algılama mesafesi : 6 m



DIN10V02 - 0/1-10V INPUT Modülü

0-10V input modülü

Teknik Özellikleri :

Güç Kaynağı : Bus
Güç Tüketimi : 100mA.
Modes : T° veya Analog input
Input Sayısı : 1
Boyutları : 35 mm
Çalışma Aralığı : -10 °C ile +50 °C





DOMINTELL

digi platform

TRUMP

Y. Dudullu, Şehit Burak Kurtuluş Cad. Sıtkı Sk. No: 6/1 34775 Şerifali - Ümraniye / İSTANBUL
Tel.: +90 216 365 60 03 • Faks: +90 216 365 91 38 • E-posta: info@digiplatform.com